

## Modulatori Mono Doppia SCART

# TKM1000

ALL IN ONE


### Connessioni

- 1) RF Output 90 dB $\mu$ V
- 2) Aletta di fissaggio
- 3) Ingresso automiscelante 47+2150 MHz
- 4) Regolazione livello RF Out
- 5) Selezione Ch TV Out
- 6) Regolazione livello VIDEO In
- 7) Regolazione livello AUDIO In
- 8) Led alimentazione
- 9) Switch 1 o 2 Scart
- 10) Ingresso Audio/Video
- 11) Alimentazione
- 12) Uscita Audio/Video

RF out  
90 dB $\mu$ V



### Connessioni

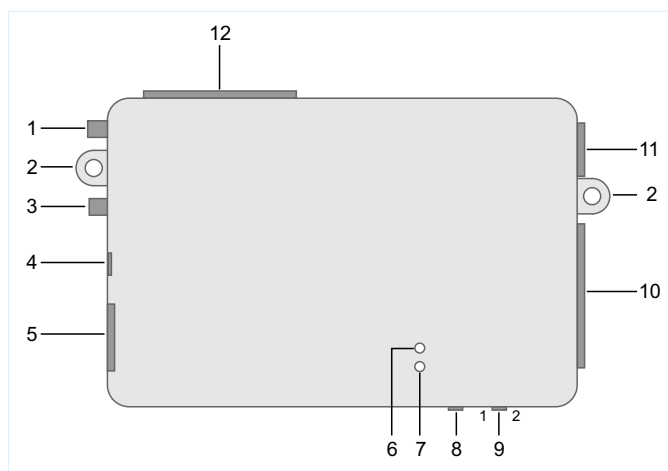

### Caratteristiche Tecniche

Range di frequenza	47/870 MHz
Banda	I + III + S + UHF
RF Output	90 dB $\mu$ V
Norm.	B/G
Stabilità in frequenza	< $\pm$ 50 KHz
Impedenza	75 Ohm
Connettori d'uscita	F
Connettore d'ingresso	Scart
Ingresso Video (75 ohm)	1 Vpp
Ingresso Audio	600 mV
Alimentazione	230 Vac
Consumo	6 W
Temperatura di lavoro	-10 °C $\div$ +50 °C