

Modulatori Stereo Doppia SCART

TKM2000

ALL IN ONE


Connessioni

- 1) RF Output 90 dB μ V
- 2) Aletta di fissaggio
- 3) Ingresso automiscelante 47÷2150 MHz
- 4) Regolazione livello RF Out
- 5) Selezione Ch TV Out
- 6) Regolazione livello VIDEO In
- 7) Led alimentazione
- 8) Switch 1 o 2 Scart
- 9) Ingresso Audio/Video
- 10) Alimentazione
- 11) Uscita Audio/Video

RF out
90 dB μ V



Connessioni

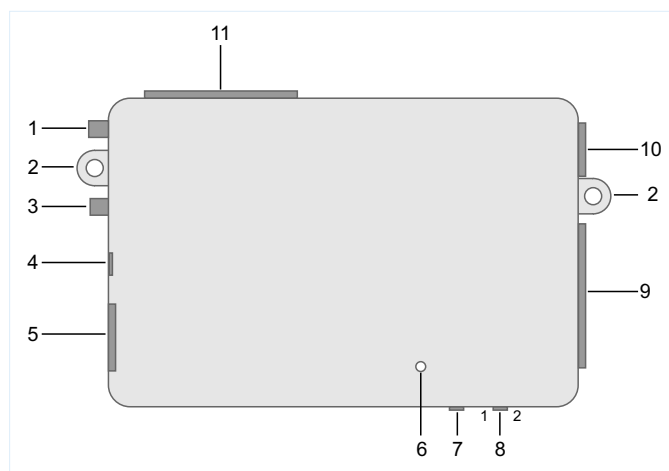

Caratteristiche Tecniche

Range di Frequenza	47÷870 MHz
Banda	I + III + S + UHF
Frequenza di stabilità	< \pm 50 KHz
Livello RF	90 dB μ V
Ingresso Mix / Uscita RF	< 2 dB
Larghezza di banda	40/2150 MHz
Rapporto A/V	12/19 dB
Frequenza Video In	20 Hz - 5 MHz
Livello Video (Adj)	1 Vpp / 75 Ohm
Frequenza Audio	20 Hz - 15 KHz
Ingresso Audio (ALS)	0.5 - 2.5 Vpp
Modulazione Stereo	Modo A2 (PAL B/G)
Pre-enfasi	50 μ S
Alimentazione	230 Vac
Consumo	3 VA
Temperatura di lavoro	-10 °C ÷ +50 °C